

邱以萍
销售总监 Sales Director

昆明蓝苍科技有限公司
KUNMING LANCANG TECHNOLOGY CO., LTD.
聚焦新材料应用、智能装备应用
工业废气治理及固废资源化应用!

13372720065
Email: 13372720065@163.com
Wechat: 13372720065
www.lancangtech.com
云南省昆明市西山区金碧街道银鹏熙苑A幢



未来已来
THE FUTURE
www.lancangtech.com

昆明蓝苍科技有限公司

抖音

气体成分检测仪 高压绝缘瓷瓶 过滤器
节水喷雾冷却塔 石墨防腐材料 机加工件
电磁除雾 电磁除尘 石墨防腐吸线、管
仪器仪表 电气控制板 玻璃鳞片胶泥

高压脉冲电源发生器
电气设备 通用设备
环境保护专用设备

逆天改命



昆明蓝苍科技 有限公司

企业宣传册



昆明蓝苍科技有限公司
Kunming Lancang Technology Co., Ltd.

让科技更好服务生产
All service for your requirements

公司简介

Company profile





昆明蓝苍科技有限公司是一家以技术先导驱动环保变革的技术企业，深耕工业环保领域创新研发与智造应用，致力于践行“让科技更好服务生产”的核心使命。公司依托国家西南地区冶金生态资源优势，构建产学研协同创新体系，专注为精细化工、矿业、冶金、医药、新能源、发电等高耗能行业提供全链条环保解决方案，推动绿色科技深度赋能生产场景，实现环保技术从实验室到产业化的精准转化。

企业聚焦新材料应用、智能装备应用、工业废气治理及固废资源化应用四大技术板块，累计获得多项国家专利认证。自主研发的智能物联监测平台、模块化集成处理装备等创新成果，已在西南地区30余家大型企业成功应用，平均降低客户综合能耗18%，运维成本缩减25%，环保治理效率提升超40%。公司持续深化“环保+智造”双轮战略，以技术革新重构生产流程，助力传统产业向绿色低碳转型，为生态保护与工业发展协同共赢提供创新范本。

让科技更好服务生产

环境展示

Environmental display

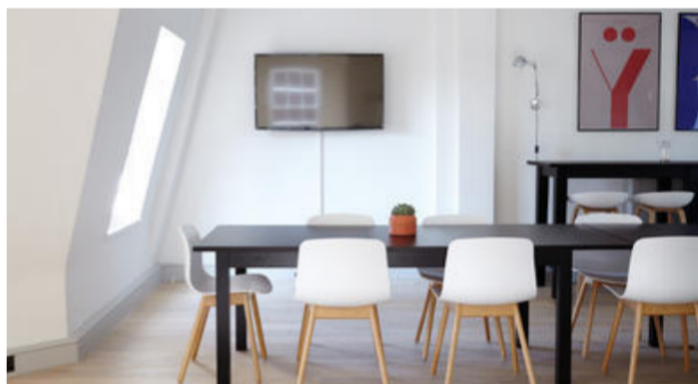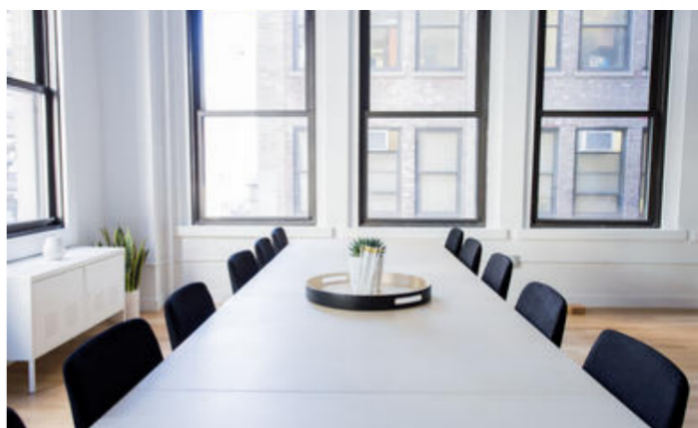

让科技更好服务生产

企业文化

Corporate culture



诚信

诚信是蓝苍发展的基石，贯穿于技术研发、生产服务与客户合作的每一个环节。公司始终秉承“以诚立企，以信致远”的核心价值观，将诚信经营融入企业基因，构建透明、合规、可持续的环保科技服务体系。

合作

以契约精神为准则，从方案设计到项目实施全程透明化沟通，严控交付标准与工期，确保客户权益。公司建立全生命周期服务体系，通过智能监测平台实时共享设备运行数据，用行动践行“零隐瞒、全公开”的服务理念。

专业

坚持科研真实性与成果可靠性，所有环保设备及材料的研发均以实际数据为支撑，杜绝技术夸大与虚假承诺。严格执行质量管理体系，从原材料采购到成品出厂实施全链路品控，所有产品均通过检测认证。

进取

进取是企业的核心动力，驱动企业在环保科技领域持续探索、自我超越。公司以“敢为人先，永不止步”为发展信条，将开拓精神注入技术研发、战略布局与行业使命中，致力于成为绿色未来的引领者。

昆明蓝苍以诚信为纽带
链接技术创新与产业需求

让科技更好服务生产


产品展示

Product display



工业气体分析仪

- 1.采用TDLAS激光技术,被测气体不受背景气体交叉干扰
- 2.原位安装,无需采样预处理系统
- 3.响应快速($T_{90} \leq 1s$),可实时反应气体浓度
- 4.实时在线测量,气体浓度不易失真,测量精度高
- 5.在高温、高粉尘、高水分、高腐蚀性、高流速等恶劣测量环境下具有良好的适应性
- 6.隔爆防爆设计,安全系数高
- 7.构造简洁,无可动元件,无损耗元件,免维护

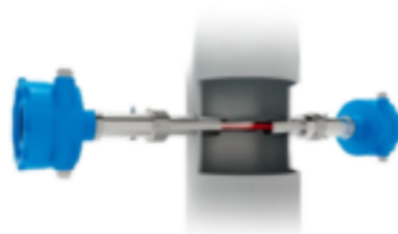

性能参数	
测量组分	O ₂ 、CO、CO ₂ 、CH ₄ 、H ₂ S*
测量原理	TDLAS
测试范围	O ₂ : 0~5%VOL(可定制100%) CO: 0~100%VOL CO ₂ : 0~100%VOL CH ₄ : 0~20%VOL H ₂ S: 0~100ppm, 0~5000ppm
精度	≤±1%F.S.
重复性	≤1%
量程漂移	≤±1%F.S.
分辨率	0.01%VOL
响应时间	T ₉₀ ≤1s
工作参数	
防爆等级	Exd IIC T6 Gb
安装方式	原位安装
环境温度	-20~60℃
工作电源	24V DC, 24W
吹扫气体	0.3~0.8Mpa工业氮气
接口信号	
通讯接口	RS-485、RS-232
模拟信号	2路4~20mA输出 3路继电器输出

说明: 规格材质齐全, 可根据客户要求生产。


产品展示

Product display



工业气体分析仪

原位激光过程气体分析仪是基于可调谐半导体激光吸收光谱技术（TDLAS）的高性能光学分析仪器，采用对射式设计，可用于工业过程气体控制；其响应时间快速，在原位式测量中一般以秒计算，避免采样式测量带来的时间延迟，可在线及时的反应被测气体浓度。

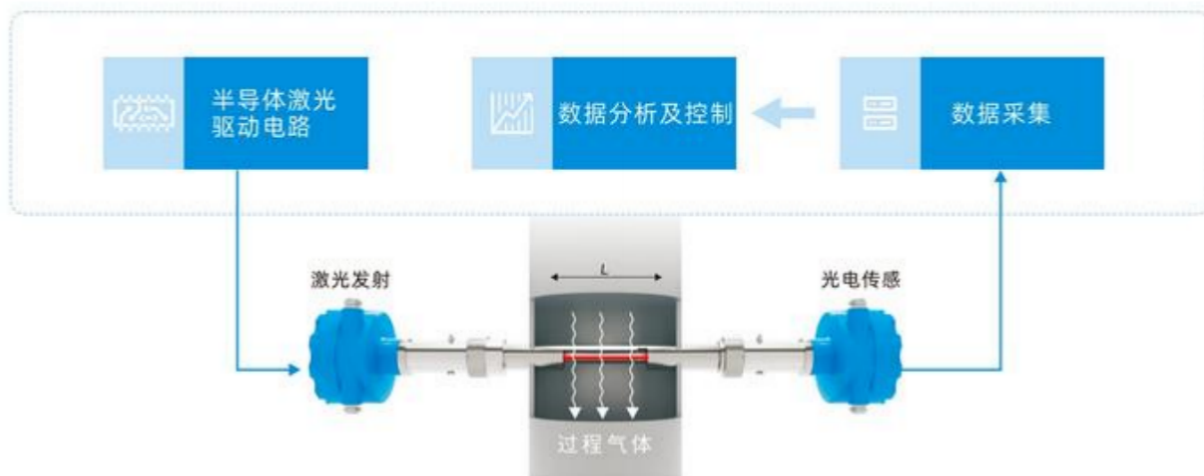

- 反应迅速：对控制系统的反应以秒计算
- 现场直接进行气体分析
- 可针对测量工艺进行定制化开发
- 提供真实具代表性的被测气体浓度
- 构造简洁，无可动元件，无损耗元件，免维护
- 检测时只有激光照射，适用于高温、强腐蚀、多粉尘环境

说明：规格材质齐全，可根据客户要求生产。

产品展示

Product display



温压流湿仪表



说明：规格材质齐全，可根据客户要求生产。

让科技更好服务生产

产品展示

Product display




高频高压除尘电源及配件



高频高压电源：
运行可靠稳定，1000+台套工业应用。
直流输出电压30kV~120kV可选、直流输出电流最大可达3000mA。
高效散热系统，20K低温升设计，可应用于各种工况环境。
可提高电场平均击穿电压30%以上，具有节能提效优点
无需假性负载，可直接做开路、短路试验自带中英文切换人机界面，方便现场运行维护。



变频高压直流电源：
具有灵活的供电模式，可平直供电亦可脉冲方式，适用于不同粉尘浓度的工况
可自动适应工况变化，实现负载的动态匹配。
人机界面直观、操作方便降低排放30%以上，节能30~70%
具有3个独立通讯接口，支持 Modbus通讯。

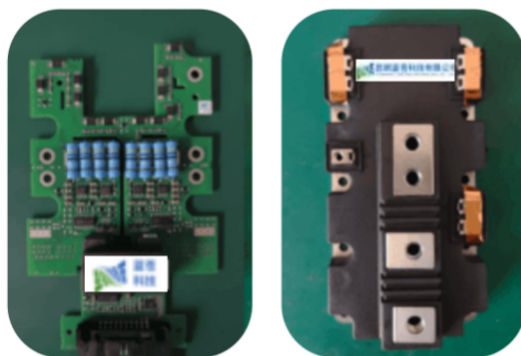

配套有各种型号规格电路板：IGBT、驱动板、接口板、触发板、阻尼电阻等

说明：规格材质齐全，可根据客户要求生产。


产品展示

Product display




工业消雾消烟设备

消雾节水（零雾）冷却塔

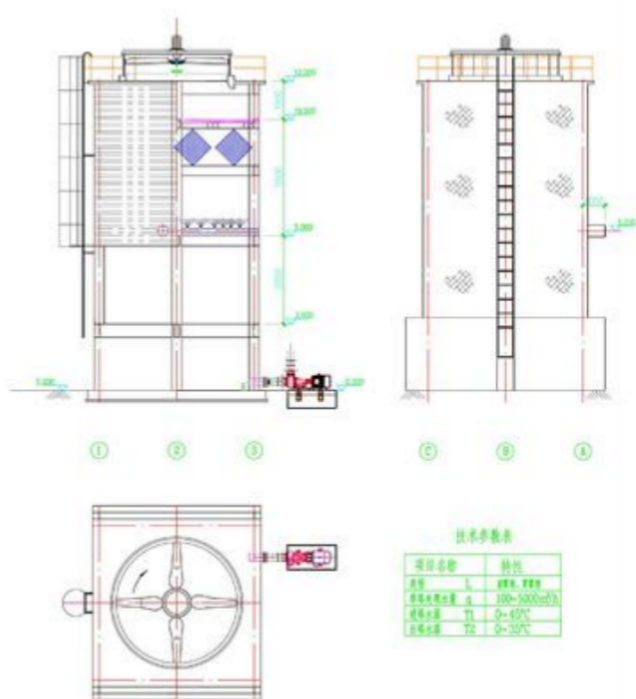

技术参数表

项目名称	单位
材质	L 镀锌, 304
冷却水循环量	100-5000m³/h
冷却水温	15-45°C
环境水温	15-35°C

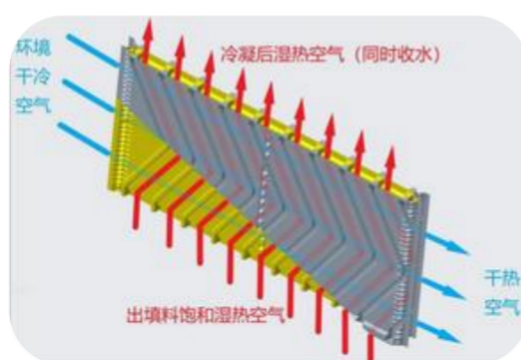

基于凝结换热、导热和对流传热传质的基本理论，使得冷却塔循环水蒸发换热后的水蒸汽，通过对流及导热换热后深度冷凝成膜，提高了循环水的利用率，有利于减少雾霾的产生。

消雾节水冷却塔利用冷却塔气室高度空间，安装消雾模块和环境空气调节装置，降低出口空气含水量，达到消雾节水目的。采用超导碳素材质消雾节水模块，其具有高效的冷凝换热的性能。

说明：规格材质齐全，可根据客户要求生产。

让科技更好服务生产

产品展示

Product display



湿电除尘净化及配件



湿电除尘器



湿电除尘器



玻璃钢洗涤塔




玻璃钢烟囱

产品展示


Product display



湿电除尘净化及配件

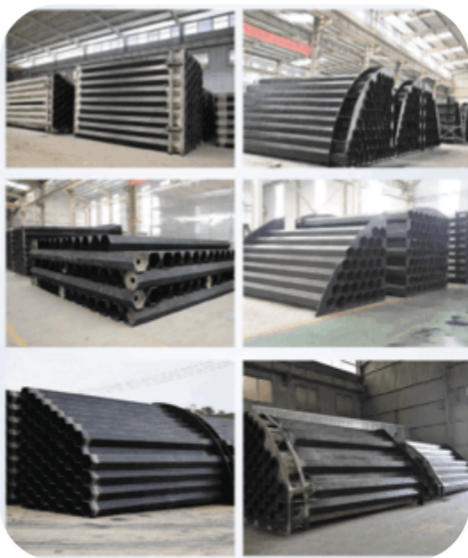

阳极管

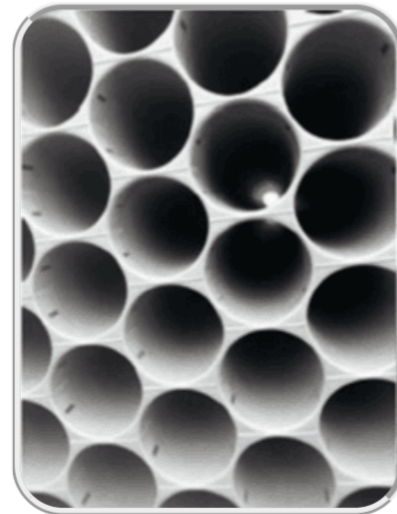

阳极管



阴极线



阴极线

说明：规格材质齐全，可根据客户要求生产。

让科技更好服务生产

产品展示

Product display



湿电除尘净化及配件



绝缘箱



绝缘子



穿墙套管



重锤

说明：规格材质齐全，可根据客户要求生产。

让科技更好服务生产

产品展示

Product display



湿电除尘净化及配件

防腐蚀石墨烯阴极线

主要技术指标

牌号	电阻 (Ω/m)	直径 (mm)	克重 (g/m)	灰分 (%)	抗拉强力 N/25mm
LM-GPS-5	8	5	18-20	≤ 0.5	≥ 1000
LM-GPS-7	6	7	28-30	≤ 0.5	≥ 1000
LM-GPS-8	4	8	38-40	≤ 0.5	≥ 1000
LM-GPS-10	2	10	58-60	≤ 0.5	≥ 1000

注：上述产品100m长/轴为常用规格，其他规格产品可根据客户要求生产。

用途

- 1、石墨烯柔性导电阴极线具有高导电性、耐酸碱、耐高温、耐烧蚀、阻燃隔热材料、高温承载、柔软性好等特点，目前已经在湿式除尘器阳极管电极材料上广泛使用，已广泛应用于各种不同类型负离子导电电极等领域；
- 2、在湿电阳极管静电除尘领域上，采用石墨烯阴极线比传统不锈钢阴极线耐用，寿命至少延长2倍以上，主要表现在耐磨性、耐强酸强碱性、抗拉强度等优越性能远远超过金属阴极线的性能。可广泛适用于湿电除尘器、电除雾、电捕焦油器等设备。
- 3、在成本方面，使用石墨烯阴极线其性价比高，按照寿命性价比计算，使用石墨烯阴极线比金属阴极线的成本价格节约一半费用；同时减轻阴极线的更换频次，节约更换极线所用的人工成本和时间浪费成本，极大提高企业生产效率。

特性：

石墨烯阴极线通过添加石墨烯为增强导电原料，经防酸碱化涂层处理制成，具有导电好、耐酸碱、重量轻、承重大、质地柔软、耐热性好、热膨胀系数小，适用于各种电极线阴阳极用，在有氧或者和空气中，最高使用温度650度；在真空或惰性气氛保护下，最高使用温度25000C。



说明：规格材质齐全，可根据客户要求生产。

案例展示

Case presentation



湿电除尘净化及配件



说明：规格材质齐全，可根据客户要求生产。

让科技更好服务生产

案例展示

Case presentation



湿电除尘净化及配件




说明：规格材质齐全，可根据客户要求生产。

让科技更好服务生产

合作厂商

Cooperative manufacturers.

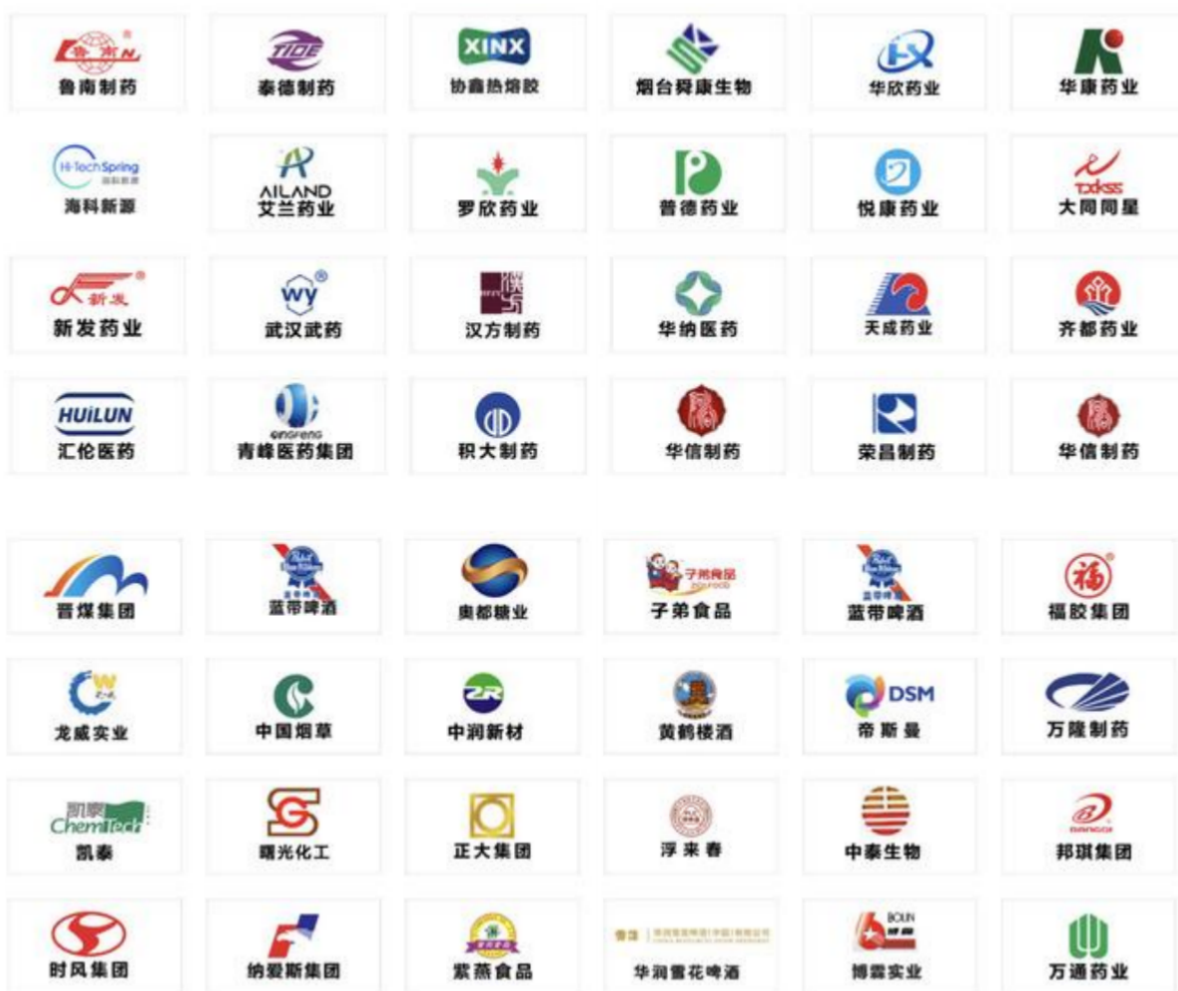

让科技更好服务生产

合作厂商

Cooperative manufacturers.



 安德利 股票代码 603031	 九州通 股票代码 600998	 联美控股 股票代码 600167	 中新药业 股票代码 600329	 凯盛新材 股票代码 301069	 东诚药业 股票代码 002675
 鲁北化工 股票代码 600727	 吉贝尔 股票代码 688566	 美邦股份 股票代码 605033	 古井贡酒 股票代码 000596	 美瑞新材 股票代码 300848	 斯拜科 股票代码 690178
 华恒生物 股票代码 688639	 大唐药业 股票代码 839433	 益康药业 股票代码 872799	 山西汾酒 股票代码 000329	 新日恒力 股票代码 600165	 高股份 股票代码 600543
 安诺其 股票代码 300067	 奇正藏药 股票代码 002287	 神威药业 股票代码 HK2877	 启迪古汉 股票代码 000590	 龙星化工 股票代码 002442	 天宇股份 股票代码 300702
 辽宁东阳光集团 股票代码 S20030	 浙江医药	 远大医药 股票代码 004911	 益海嘉里	 东糖集团	 新疆天业集团
 胜华新材 股票代码 603026	 扬子江药业	 远达药业	 阿尔法药业	 鲁洲集团	 睿安科技
 健帆 股票代码 300529	 齐鲁制药	 力诺集团	 修正药业	 上海创诺医药	 永晶科技
 斯芬克司 股票代码 839966	 鲁维制药	 宏济堂制药	 星光集团	 山东能源集团	 万得福

让科技更好服务生产

商务合作

Business cooperation



总经理：邱以萍


电话：13372720065（微信同号）

邮箱：13372720065@163.com

18年经验的国企设计院高管团队再创业！ 新材料应用、智能装备应用、工业废气治理、废水零排放！

真诚欢迎洽谈合作！

让科技更好服务生产

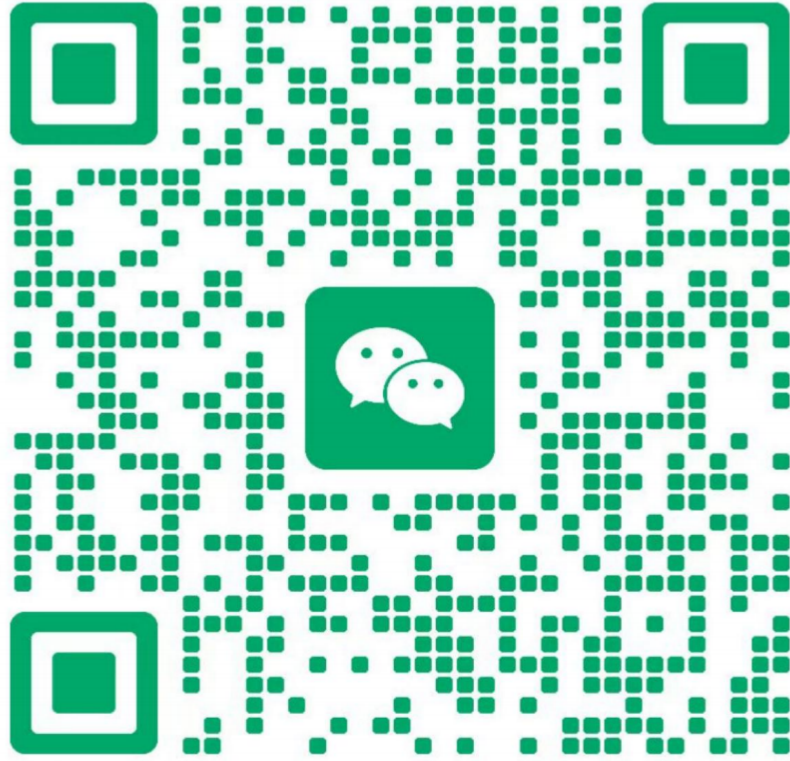

昆明蓝苍科技有限公司

KUNMING LANCANG TECHNOLOGY CO., LTD.

让科技更
好服务生产